

双面暨滚贴贴标机

CVC 432



CVC 432 双面暨滚贴贴标机适用于各种尺寸的方瓶双面贴标与圆瓶绕贴标，能精准将自黏标签黏贴于方瓶或椭圆瓶双面及全绕、半绕贴于圆瓶上。搭配美国专利 Self Set™ 自动检测设定系统，轻松按下自动设定键即可自动设定各种贴标参数如：马达速度初始值、标签长度、出标速度、吐标长度与贴标位置等搭配编码器精准计算瓶子尺寸（瓶宽或瓶径）、还能将所有设定参数储存到记忆组内方便更换产品时呼叫使用，Self Set™ 自动检测设定系统满足一指轻松设定智能贴标的要求。

机台特色：

- Self Set™ 自动检测设定系统，标签出标速度与标签吐出长度设置都可自动同步设定。
- 机器采不锈钢 304 结构搭配可固定式脚轮。
- 贴标头采用伺服马达驱动控制。
- 西门子 PLC 控制系统与触控屏幕组可显示所有生产资讯与设定参数，包含 " 生产数量 " 及 " 标签剩量 "。
- 可调速分瓶轮。
- 通过 ISO 9001:2015 认证。



所有 CVC 贴标机皆配有我们获得专利的 Self Set™ 自动检测设定系统—不用繁琐设定，仅需简单一个按键，系统即可「全自动」感测标签长度，及时计算并调整贴标机速度，精准贴标运作，轻松贴出无皱纹贴标。

CVC 432 机器规格

最大产能 (需依客户样品、打印与检测方式实测为准)	标准方瓶：最高可达到每分钟 200 瓶 (L. 60 mm x W. 60 mm x H. 150 mm 方瓶)，标签尺寸为 L. 30mm x W. 60mm 标准圆瓶：最高可达到每分钟 130 瓶 (H. Φ 45 mm x 80 mm)，标签尺寸 L. 140 mm x W. 30 mm (数据以 100 ml 圆瓶测试)
适用瓶尺寸	方扁瓶长度：30 mm ~ 200 mm 方扁瓶宽度：30 mm ~ 110 mm 方扁瓶高度：85 mm ~ 320 mm 圆瓶宽度 / 直径： Φ 30 mm ~ Φ 110 mm 圆瓶高度：30 mm ~ 200 mm
适用标签	宽度 (含底纸厚度)：15 mm ~ 220 mm 长度：15 mm ~ 250 mm 标签卷内径：76 mm 标签卷外径：350 mm
输送带	长 2615 mm / 宽 100 mm
电压	220V / 50(60) HZ / 单相
耗电量	950 VA (4.3 A)
气压	6 bar (87psi)
耗气量	无使用 C70 打印机及排瓶系统 28.5 NLit/m 有使用 C70 打印机及排瓶系统 78.5 NLit/m
机器尺寸 (长 x 宽 x 高*)	2,615 mm x 1,488 mm x 2,216 mm
机器净重	400 kg (881lbs)
噪音值	\leq 75 dB

* 机器高度量测以输送带高度 915 mm 为准，机器高度将随输送带高度增减而改变。

技术规格

選購配備：


- 日期批號熱燙打印機
- 噴印機或熱轉印機
- 微錐形瓶用可調式貼標頭部角度調整
- 排瓶系統 (氣吹式或氣缸式)
- 適用於透明標籤的透明標籤電眼組
- 客製化滾貼組及分瓶螺桿組
- 入口端及出口端輸送帶加長
- 條碼檢測
- 漏標檢測 (採 UV 電眼檢測或影像檢測)
- CCD 影像檢測 (圖形、條碼、批號、製造日期檢測)
- 收瓶轉盤
- 有無打印檢測
- 符合 USFDA 21 CFR PART 11
- OPC UA 用於數據採集




熱轉印機

机器视图

上视图

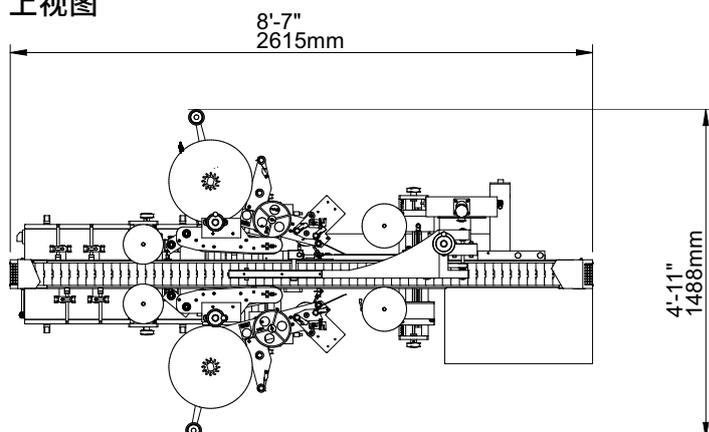

正视图

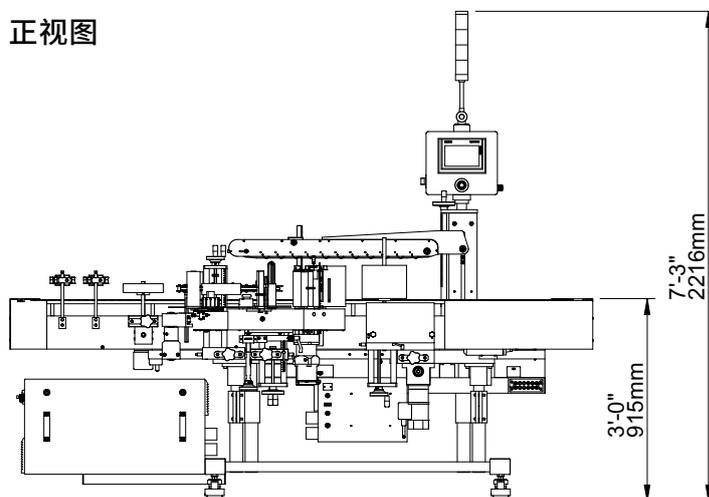

上述相关机器尺寸适用于标准机型。输送带可视需求加长；长度可以根据客户实际需求而更动。本机可以独立运行，也可整合到自动包装线中。所有 CVC 设备均享有一年保固。欢迎洽询本公司取得完整的保固内容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇将(上海)包装科技有限公司



www.cvc-sh.com



微信公众号

联系我们

中国

昆山市周市镇康庄路77号
电话: (512) 8363 6368
传真: (512) 8363 6638
sales@cvctechnologies.com
www.cvc-sh.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com
www.cvctechnologies.com

亚太总部 - 台湾

Phone: 04 2496-3666
sales@cvctechnologies.com

印度

Phone: +91 (22) 2562-1242
sales@cvctechnologies.com